

*Avgasmunstycken för  
alla typer av motorfordon,  
med manuell samt automatisk  
frånkoppling*



Fumex har ett komplett sortiment av avgasmunstycken, anpassade dels för arbete med stillastående fordon såväl som fordon i rörelse.

För personbilar är munstycket helt i gummi för att skydda fordonet.

För lastbilar och entreprenadmaskiner finns munstycken helt i gummi men också i en kombination av plåt och gummi.

Vi erbjuder även ett komplett program med tillbehör, grenkopplingar och slangbrottssäkringar.

*I Fumex sortiment ingår även fläktar, tillbehör och styrautomatik passande utsug för fordonsavgaser*

# FUMEX Fumex kompletta program av avgasmunstycken för fordonsavgaser.

## Ovalt gummimunstycke AM 170 & AM 200

AM gummimunstycke för personbil med oval anslutning, kan anslutas mot enkla eller dubbla avgasrör, upp till 100 x 200 mm. Munstycket har en inbyggd slangbrottssäkring. Infästning kan ske med tång eller klämma, co-uttaget har en diameter på 22 mm.

- **AM** utan spjäll
- **AMS** med tättslutande spjäll

Temp. område: -40°C till +150°C

Vikt: ca 1,1-2,4 kg



Artikelnummer	Fram mm	Bak Ø mm
AM 170-075(X)*	170x75	75
AM-170-100(X)*	170x75	100
AM 200-100(X)*	200x100	100
AM 200-125(X)*	200x100	125
AM 200-150(X)*	200x100	150
AMS 170-075(X)*	170x75	75
AMS-170-100(X)*	170x75	100
AMS 200-100(X)*	200x100	100
AMS 200-125(X)*	200x100	125
AMS 200-150(X)*	200x100	150

\* (X) T=Tång K=Klämma

## Munstycke AIM för inbyggda eller dolda avgassystem

AIM munstycke kan anslutas mot enkla eller dubbla avgasrör. Munstycket har EPDM-beklädda tänger, som minimerar risk att repa bilen, samtidigt som ett stabilt grepp inne i avgasröret erhålls. Den flexibla gummibälgen hjälper till att kapsla in avgasröret och fånga in alla avgaser. Munstycket har en inbyggd slangbrottssäkring och är utvecklat samt testat att passa de flesta bilar med inbyggda och dolda avgassystem.

Temp. område: -40°C till +150°C

Vikt: ca 2,6 kg

Artikelnummer	Fram mm	Bak Ø mm
AIM-100	254x160	100



## Tångmunstycke AT & ATS

Tångmunstycke med rund öppning.  
Tillverkad i pulverlackerat stål.  
Stötskydd av gummi.  
Levereras med co-uttag

- **AT** utan spjäll
- **ATS** med tättslutande spjäll

Temp. område: -30°C till +200°C

Vikt: 1,75 - 3 kg



Artikelnummer	A mm	B mm
AT/ATS 125-100	125	100
AT/ATS 125-125	125	125
AT/ATS 160-100	160	100
AT/ATS 160-125	160	125
AT/ATS 160-150	160	150
AT/ATS 160-160	160	160
AT/ATS 250-200	250	200
AT/ATS 315-200	315	200

# FUMEX Fumex kompletta program av avgasmunstycken för fordonsavgaser.

## Pneumatisk gummimanschett APM/APMO

Det pneumatiska munstycket ansluts till avgasröret genom att tryckluft blåses in i manschetten som klämmer fast mot röret.  
Temp. område: - 30° till + 150°C(APM), +200°C (APMO). Max lufttryck till manschett: 0,8 bar.

### Runt munstycke

APM



#### För automatisk lösning

Manschett i armerad EPDM-gummi. Kompletterat med 45° rörböj i metall, 0,75 m slang, skjutventil, snabblossningsventil och slangbrottsäkring ASK.

För montage på skenlösningar kompletteras munstycket med en tryckluftsats, se respektive produktblad.

Vikt: ca 3 kg.

#### För manuell lösning

Manschett i armerad EPDM-gummi. Kompletterat med 45° rörböj i metall, 0,75 m slang och skjutventil.

För montage på slangrulle ASE/ASEM eller balansblock lösning ASA kompletteras munstycket med en tryckluftsats APM 810 innehållande tryckluftslang med svivel och tryckregulator. För montage på skenlösningar, se respektive produktblad.

Artikelnr.	A mm	B mm
APM 811A	100	75
APM 812A	100	100
APM 813A	125	100
APM 814A	125	125
APM 815A	160	100
APM 816A	160	125
APM 817A	160	150
APM 818A	200	150

Artikelnr.	A mm	B mm
APM 811M	100	75
APM 812M	100	100
APM 813M	125	100
APM 814M	125	125
APM 815M	160	100
APM 816M	160	125
APM 817M	160	150
APM 818M	200	150

### Ovalt munstycke

APMO



#### För automatisk lösning

Kevlarförstärkt manschett i EPDM-gummi. Kompletterat med integrerad 45° böj i gummi med förstärkningsring i metall, 0,75 m slang, skjutventil, snabblossningsventil och slangbrottsäkring ASK.

För montage på skenlösningar kompletteras munstycket med en tryckluftsats, se respektive produktblad. Vikt ca. 3,5 kg.

#### För manuell lösning

Kevlarförstärkt manschett i EPDM-gummi. Kompletterat med integrerad 45° böj i gummi med förstärkningsring i metall, 0,75 m slang och skjutventil.

APM 812MC komplett med CO-sond snabbkoppling 6 mm. För montage på slang-rulle ASE/ASEM eller balansblock lösning ASA kompletteras munstycket med en tryckluftsats APM 810 innehållande tryckluftslang med svivel och tryckregulator. För montage på skenlösningar, se respektive produktblad.

Artikelnr.	A ovalt	B mm
APMO 812A	200x100	100

Artikelnr.	A ovalt	B mm
APMO 812M	200x100	100
APMO 812MC*	200x100	100

\* komplett, CO-sond med snabbkoppling 6 mm.

### Avgasmunstycke på fot AGPF

AGPF munstycke är lämplig där fastsättning av andra munstycken ej är möjlig, t.ex MC, åkgräsklippare. Tillverkas i förzinkat stål. Kompletterat med lyfthandtag och stötskydd med rektangulär anslutning för maximalt uppfång, Temp. område: -50°C till +250°C  
Vikt: ca 7 kg



Artikelnummer	A mm	Ø mm	H mm
AGPF-100	250x200	100	720
AGPF-150	250x200	150	720

**Grenkoppling AGK**

AGK




Grenkoppling för dubbla avgasrör.  
Grenröret är tillverkat i förzinkat stål.  
Slang AG: Svårantändlig, överkörbar,  
lämplig för fordonsavgaser.  
Komplett med slangklammer.  
1 m slang per gren.  
Vikt: 1,5 - 3,0 kg

Artikelnr.	A mm
AGK -075	75
AGK -100	100
AGK -125	125
AGK -150	150

**Munstycke för högmonterade avgasrör AHM**

AHM

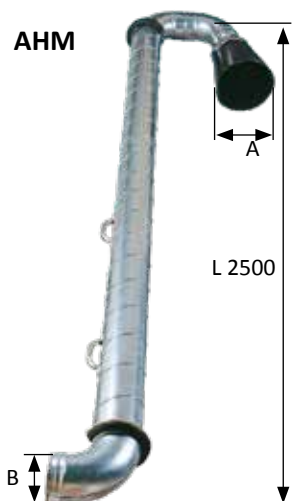

Tillverkas i förzinkat stål. Komplett med  
lyfthandtag och stötskydd. Gummitratt  
i armerad gummiduk.  
Temp.område: - 30° till + 150°C  
Vikt: ca 8 kg

Artikelnr.	A mm	B mm
AHM -100	250	100
AHM -125	250	125
AHM -160	250	160

**Reservdelar/tillbehör****Gummimanschett APMM**

APMM



Ersättningsmanschett till munstycke  
APM.  
Temp. område: - 30° till + 150°C.  
Vikt: 0,9-1,4 kg

Artikelnr.	Ø mm
APMM-100	100
APMM-125	125
APMM-160	160
APMM-200	200

**Gummimanschett APMOM**

APMOM



Ersättningsmanschett till munstycke  
APMO.  
Temp. område: - 30° till + 150°C.  
Vikt: 1,3 kg

Artikelnr.	Ø mm
APMOM-100	100

**Slangbrottssäkring ASK**

ASK



Stöttålig, tillverkad i EPDM-gummi med  
förstyvningsringar i rostfritt stål.  
Skyddar slangens vid hög belastning  
utan att skada slang, munstycke eller  
fordon  
Temp. område: - 30° till + 150°C.  
Vikt: 1 kg

Artikelnr.	Ø mm
ASK 100	100
ASK 125	125
ASK 150	150