



# SAS 24

## Styrenhet 24 V

### Utförande

SAS 24 är avsedd för tvålägesstyrning av spjäll med krav på kort gångtid. Motorn levereras exklusive kablage.

### Montage


SAS 24 monteras på spjällaxel. Låsning sker genom att plastspak (1) pressas in vid låsaxel.

### Inställning vridvinkel

Vridvinkel är inställd för 90° rotation. Rotationen visas i siktruta (2). Vid montering av motorn på spjällhuset måste indikering och spjällblad synkroniseras. En fabriksinställd kamskiva påverkar mikrobrytare i ändlägena. OBS! Om kamskivorna skall ändras måste Fumex kontaktas.

### Kopplingsschema

Matarkabel anslutes till plint enligt kopplingsschema nedan.

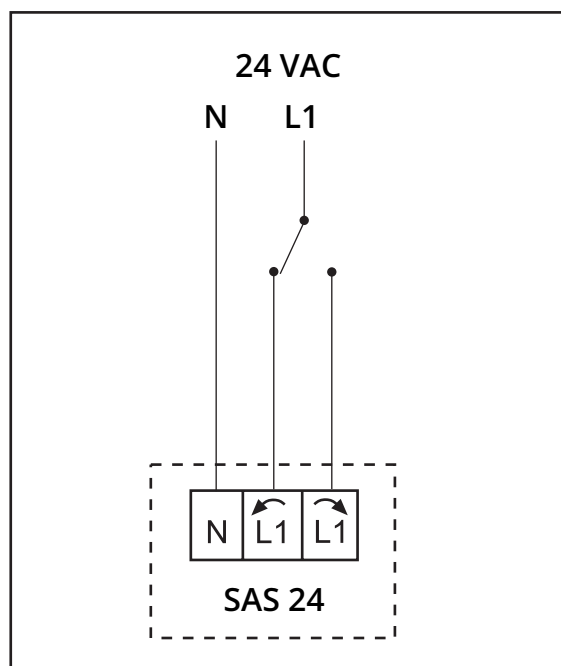

### Tekniska data

Nominell spänning:.....24 VAC  
Frekvens: .....50/60 Hz  
Effektförbrukning: .....2 VA i drift / 0 VA i driftläge  
Skyddsklass: .....II  
Omgivningstemp:.....0-55°C  
Vridmoment:.....3 Nm  
Öppningstid 90°:.....7,5 s  
Vikt:.....640 gram

### Uppfyller standard


- EN 60 335-1 AM. 2, 5, 6, A51-A53 (73/23/EEC)
- EN 50 081-1 (89/336/EEC emission)
- EN 50 082-1 (89/336/EEC immunity)

### Kapsling

Material:.....PA  
Täthetsklass: .....IP54  
Dimension: .....140x100x85 mm

### Skötsel

Underhållsfri

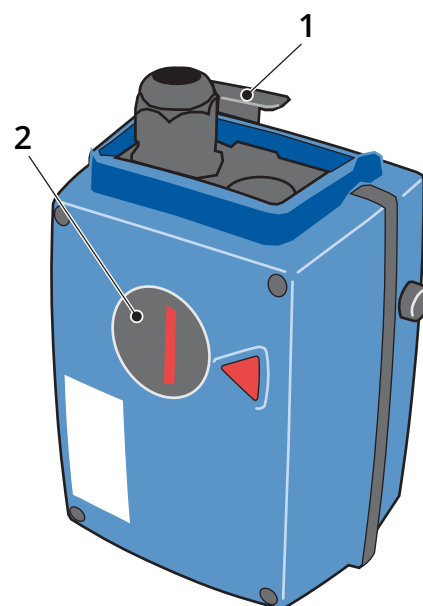

PUNKTUTSUG • AVGASUTSUG • FLÄKTAR • FILTER • DRAPERIER • STYRAUTOMATIK

**FUMEX**

G:a Burträskvägen 48, 931 92 Skellefteå • Telefon: 0910-361 80 • E-post: [info@fumex.se](mailto:info@fumex.se)

[www.fumex.se](http://www.fumex.se)