



# PSS

Syrafast rostfritt punktutsug i toppkvalitet för högt ställda renhetskrav



**FUMEX PSS**  
lätt att mon-  
tera, enkel  
att rengöra.



#### **ENKEL RENGÖRING:**


- 1 Höglanspolerad syrafast stål
  - 2 Snabbkoppling av slang
  - 3 Avtagbart skyddsgaller
- Inga komponenter i luftflödet
  - Fullt förseglad profil
  - Få komponenter
  - Livsmedelsgodkänd slang
  - Permanent antistatiskt jordad

## Punktutsug helt i rostfritt stål för krävande arbetsmiljöer.


**FUMEX PSS** – smart och stilren design utvecklad främst för industrier med höga hygienkrav, såsom livsmedels- och farmaceutisk industri. Designen bygger vidare på FUMEX grundprincip om utvändiga bärramar, vilket ger lägsta möjliga tryckfall och liten risk för igensättning. All ytfinish är höglanspolerat syrafast rostfritt stål och den antistatiska slangen sitter monterad med snabbkopplingar, vilket gör PSS branschledande enkel att rengöra. Finns i längderna 2/3/4 meter, och dimensionerna Ø100/160/200 mm.

# Måttskiss (mm)

PSS 2000/3000/4000

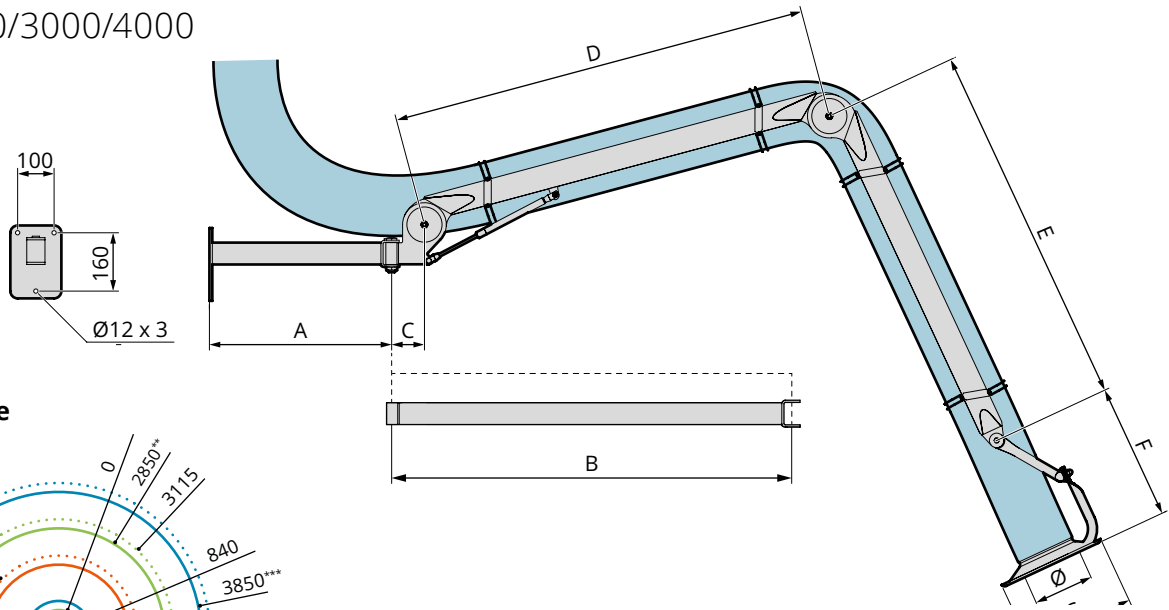

## Arbetsradie

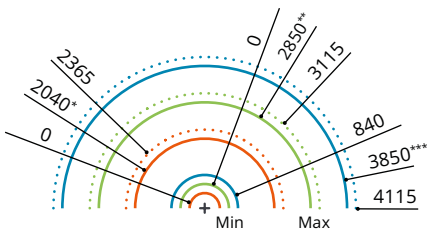

= Max radie

= Min/max arbetsradie


\* Vid monteringshöjd 2000 mm och arbetshöjd 750 mm.  
 \*\* Vid monteringshöjd 2150 mm och arbetshöjd 750 mm.  
 \*\*\* Vid monteringshöjd 2150 mm och arbetshöjd 750 mm.

Modell	A	B*	C	D	E	F	G	Ø
PSS 2000	500	-	90	650	750	370	300	100/160/200
PSS 3000	500	-	90	1150	1000	370	300	100/160/200
PSS 4000	500	1000	90	1150	1000	370	300	100/160/200

\* Gäller endast för PSS 4000.

# Tryckfallsdiagram

PSS 2000/3000/4000

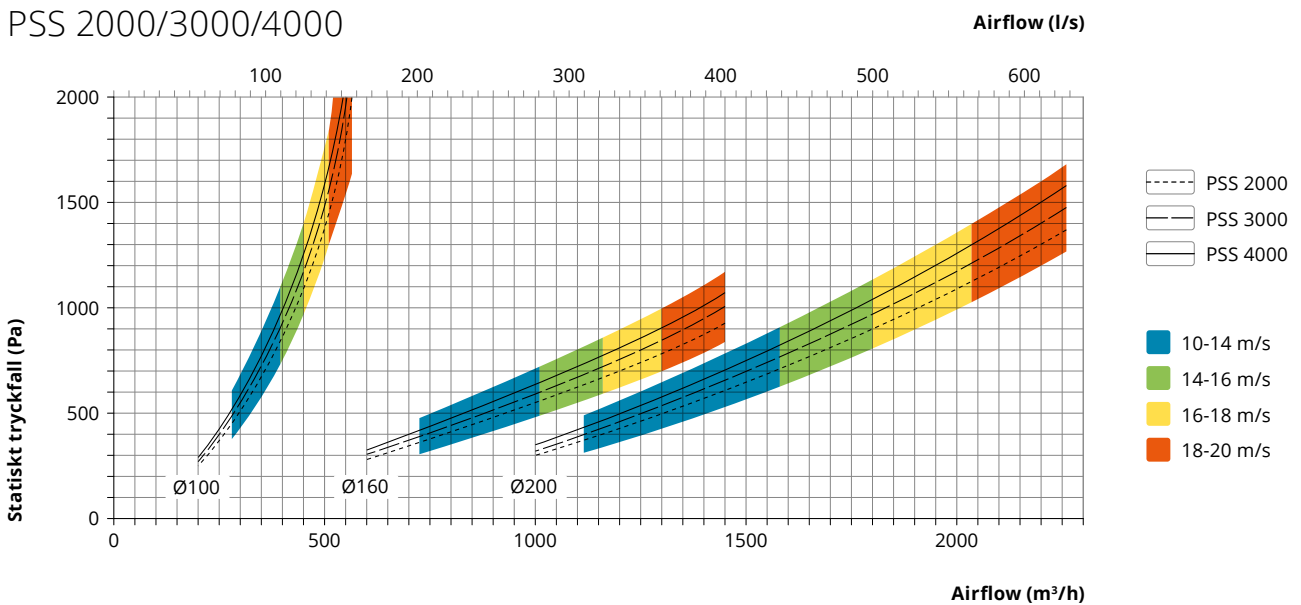

## Tillbehör

PSS 2000/3000/4000

### Spjäll PSMS

Livsmedelsgodkänt manuellt spjäll i syrafast stål.  
Lätt att montera/demontera för snabb och enkel rengöring.




Modell	Dimension (Ø)
PSMS 100	100 mm
PSMS 160	160 mm
PSMS 200	200 mm

### Takfäste TIX SS

Takfäste i förseglad höglanspolerad syrafast profil.

Modell	Längd
TIX 500 SS	500 mm
TIX 1000 SS	1000 mm
TIX 1500 SS	1500 mm

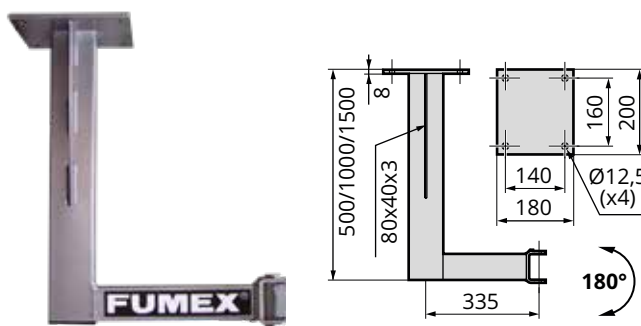

## Specifikation

### Leveransutförande

Punktutsuget levereras delvis monterad med väggfäste för en enkel installation.

### Slangtyp

Polyeter-polyuretan. Spiral av rostfritt ståltråd.  
Temperaturlålig mellan -40 ° till + 100 ° C. Permanent antistatisk (R ≤ 10 9 Ohm). Beständig mot hydrolys och mikrober, giftfri, samt livsmedelsgodkänd enligt EG-föreskrifter nr. 1935/2004 och nr. 10/2011, FDA standard 21 CFR 177.2600 och 178.2010.

Andra slangar med speciella krav kan levereras på begäran, kontakta Fumex.

### Ytbehandling

Ståldetaljer	Höglanspolerat RA >1.0 syrafast rostfritt stål, kvalitet EN 1.4401 / AISE 316L
Plastdetaljer	PA6 (FDA)
Gummidetaljer	EPDM (FDA)

### Vikt (exklusive slang)

Modell	Vikt (kg)
PSS 2000	10.9
PSS 3000	11.9
PSS 4000	16.6

I FUMEX SORTIMENT INGÅR PUNKTUTSUG • AVGASUTSUG • FLÄKTAR • FILTER • STYRAUTOMATIK • VERKSTADSUTRUSTNING

# FUMEX

Verkstadvägen 2, 93161 Skellefteå • Telefon: 0910-361 80 • Fax: 0910-130 22 • E-post: info@fumex.se

www.fumex.se